


- Dタイプのツバ無タイプでねじ込み式インサートナットです。
- ツバ無の為密着度が高く、又目的に合わせて埋め込み深さを調整できます。
- 独自のテーパねじにより部材の割れやカタヨリ挿入を防ぎ又引張り強度、締付けトルクが更に強力になりました。
- ねじサイズはM4～M8まで、長さのパリエーションも豊富です。

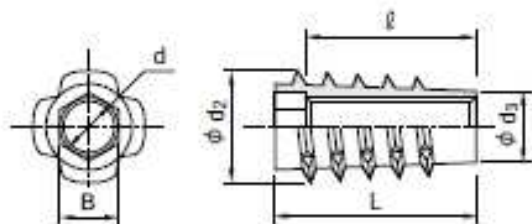

〈使用方法〉

- 1.部材への下穴あけ
- 2.六角レンチ・電動ドライバー・エアードライバーによる鬼目ナットのねじ込み、または専用機による自動挿入
- 3.ボルトによる接合

鬼目ナットEタイプ規格表 ONIME INSERT NUT Type E (Screw-in types)

製品番号 Item No.	ねじの呼び径・L Thread Size・L	L	ℓ	φd ₂	φd ₁	頭部形状 六角レンチ:B	材質 Material	処理 Finish	参考下穴径 Pilot Hole Size	梱包単位 Minimum Quantity
0054100X	M4×10	10.0	7.0	7.5	5.5	4●	亜鉛合金 ダイカスト	亜鉛メッキ クロメート処理	5.7～6.0	5,000×3
0055130X	M5×13	13.0	10.0	11.0	6.5	5●			7.7～8.0	1,000×6
0056130X	M6×13			12.0	7.5	6●			8.7～9.0	1,000×5
0056200X	M6×20	20.0	17.0	14.5	9.5	8●			11.2～11.5	500×6
0058130X	M8×13	13.0	10.0							500×4
0058200X	M8×20	20.5	16.0							500×4
0058250X	M8×25	25.0	21.0	10.5						300×4